

WILO Pumpen Osterreich GmbH
Wilo Stra?e 1
A 2351 Wiener Neudorf, Austria
Телефон
Телефакс

NOZ 40/16 EM

Установка: Стандартный насос

Клиент	Проект
№ клиента	№ проекта
Ответственный	Поз. №
Редактор	Локальный
	Дата 18/04/24

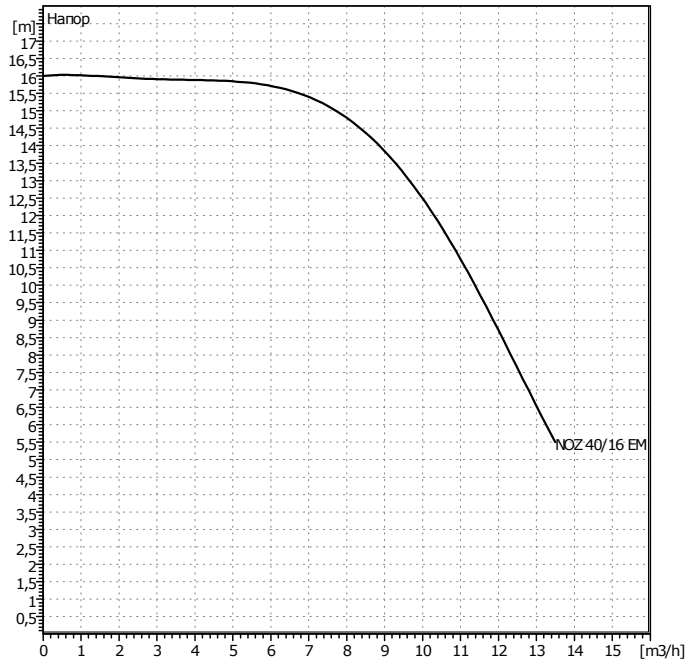

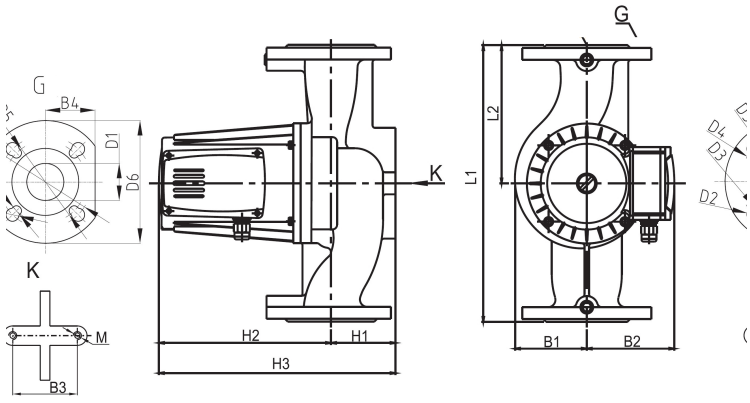

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	NOZ 40/16 EM	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	1	
Ступень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	Нерж. сталь
Рабочее колесо	Синтетический материал
Подшипник	Silicon Carbide

Размеры

mm

H1	65	B1	80	D2	17,5	M	10
H2	232	B2	154	D3	13,5		
H3	297	B3	80	D4	110		
L1	250	B4	60	D5	100		
L2	125	D1	40	D6	150		

Всасывающая сторона DNs	DN 40	/ PN10
Напорная сторона DNd	DN 40	/ PN10
Вес	16,9	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности		
Ном. мощность P2	0,4	kW
Потребл. мощность P1	1	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz	
Макс. потребление тока	4,9	A
Вид защиты	IP 44	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2479397