IMMERGAS


EOLO MYTHOS 10 5 R
EOLO MYTHOS 24 5 R
NIKE MYTHOS 24 5 R

Настенный традиционный двухконтурный котёл с проточным вторичным теплообменником ГВС


EOLO MYTHOS X 24 5 R
NIKE MYTHOS X 24 5 R

Настенный традиционный одноконтурный котёл с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева



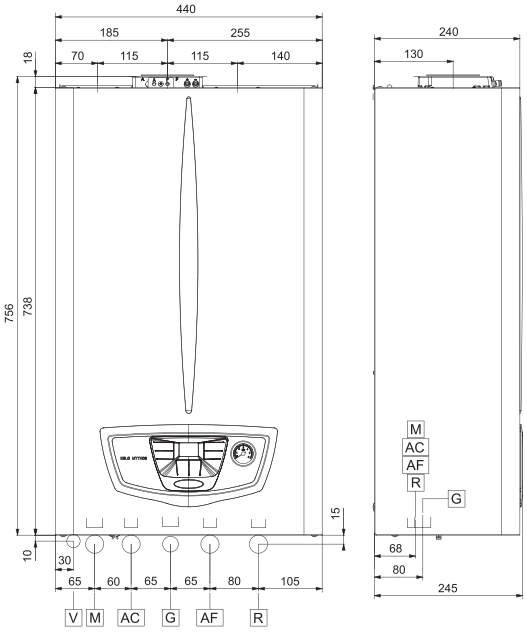

EOLO MYTHOS 10 5 R / EOLO MYTHOS 24 5 R
NIKE MYTHOS 24 5 R

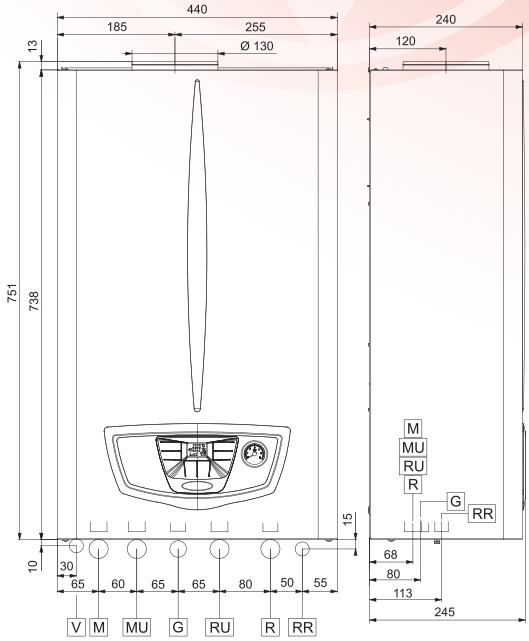

EOLO MYTHOS X 24 5 R
NIKE MYTHOS X 24 5 R


Подключения				
Газ	Система отопления	Система ГВС		
G	M-R	MU-RU	RR	AC-AF
3/4”	3/4”	3/4”	1/2”	1/2”


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

V - подключение к электросети
G - подача газа
M - подача в систему отопления
R - возврат из системы отопления
MU - подача на водонагреватель

M **AC** **G** **AF** **R**

RU - возврат из водонагревателя
RR - заполнение котлового контура
AC - выход воды для ГВС
AF - вход воды для ХВС

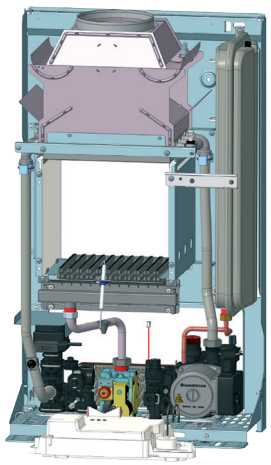

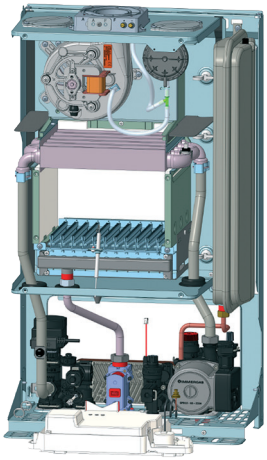

- Открытая камера сгорания (модели NIKE) или закрытая камера (модели EOLO)
- Первичный медный теплообменник
- Гидравлическая группа из композитных материалов
- Сервисное меню (доступ к настраиваемым параметрам)
- Информационное меню (помогает произвести диагностику котла)
- Возможность использования антифриза
- Сервопривод трёхходового клапана, группа присоединения и датчик бойлера входят в состав котла (модели X)

НОВИНКА **Тип подключения коммуникаций, как и у большинства котлов на российском рынке, DIN**

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики		EOLO MYTHOS 10 5 R	EOLO MYTHOS 24 5 R	EOLO MYTHOS X 24 5 R	NIKE MYTHOS 24 5 R	NIKE MYTHOS X 24 5 R
Артикулы		3.036481	3.036482	3.036483	3.036484	3.036485
Тип камеры сгорания		закрытая	закрытая	закрытая	открытая	открытая
Количество контуров, шт		2	2	1	2	1
Количество теплообменников, шт		2	2	1	2	1
Номинальная полезная тепловая мощность, кВт	отопления	10	24	24	23,6	23,6
	ГВС	24		-		-
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт	отопления	9	9	9	9,5	9,5
	ГВС	7,2	7,2	7,2*	7,0	7,0*
КПД при 100% нагрузке, %		86	91,7	91,7	89,8	89,8
Расход газа при 100% нагрузке, отопление, м³/ч		1,23	2,77	2,77	2,78	2,78
Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин		11,5	11,5		11,3	
Объем расширительного бака контура отопления, л		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Погодозависимая автоматика		нет	нет	нет	нет	нет
Потребляемая электрическая мощность, Вт		135	135	135	105	105
Вес пустого котла, кг		29,2	29,2	29,2	24,2	24,2
Габаритные размеры, мм	высота	756	756	756	751	751
	ширина	440	440	440	440	440
	глубина	240	240	240	240	240
Подключение комуникаций, дюйм	отопления	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	ГВС	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"
Наличие		в наличии	в наличии	в наличии	в наличии	в наличии
Цена каталога, €		1299,70	1299,70	1319,63	1256,98	1277,31

*при подключении котла к бойлеру косвенного нагрева

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Название	Описание	Артикул
Комнатный термостат	Термостат с ручным регулированием температуры. Подходит ко всем котлам.	3.012287
MINI CRD	Хронотермостат и компактный пульт дистанционного управления. Подходит ко всем котлам. Работает только в режиме включения/выключение котла.	3.020167
CAR^{V2}	Многофункциональный пульт управления. Функции антизамерзания и антилегионелла (только для одноконтурных котлов). Подходит ко всем котлам. Размеры 103x142x31 мм (ВхШхГ).	3.021395
Комплект зонного управления V2	Для управления внешними зонами (3 прямыми или 2 смешанными и 1 прямой зонами). Подходит ко всем котлам.	3.030912

ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ

Название	Артикул
Комплект коаксиального дымохода с оголовком, горизонтальный с защитой от замерзания Ø 60/100	IMG-03IF-075
Патрубок с фланцем для подключения к котлу Ø 60/100	3.011141
Комплект патрубков с фланцем для подключения к котлу Ø 80	3.011570

ДЛЯ ОДНОКОНТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ КОМПАНИЯ IMMERGAS ПРЕДЛАГАЕТ БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Модель	Артикул	Объем, л	Высота, мм	Диаметр, мм	Диаметр трубопроводов контуров	
					отопления	ГВС и контур рециркуляции
IMKBS-B 160	IMKBS-B 160	164	1135	580	G1 ¼"	G ¾"
IMKBS-B 200	IMKBS-B 200	198	1340	580		
IMKBS-B 300	IMKBS-B 300	289	1860	580		G1

