
Телефон
Телефакс


NOC 40/12 EM


Установка: Стандартный насос

NATIVE

Клиент	Проект
№ клиента	№ проекта
Ответственный	Поз. №
Редактор	Локальный
	Дата 15/12/23

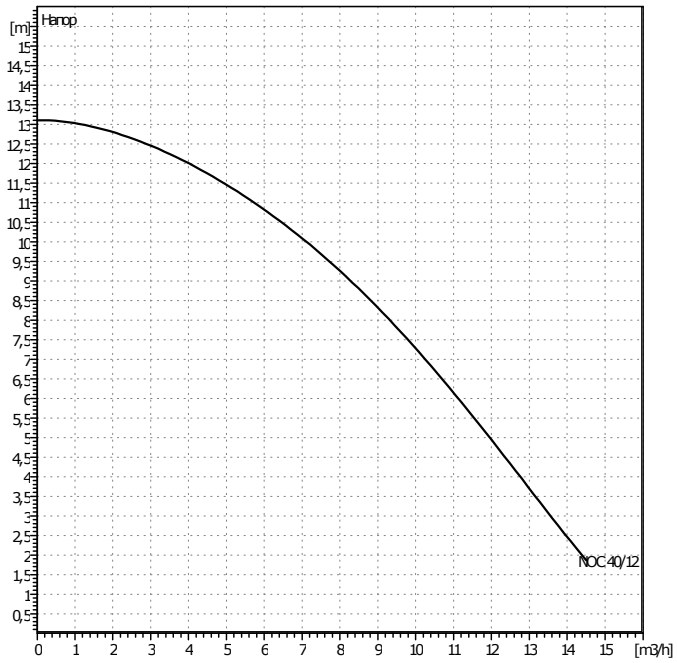

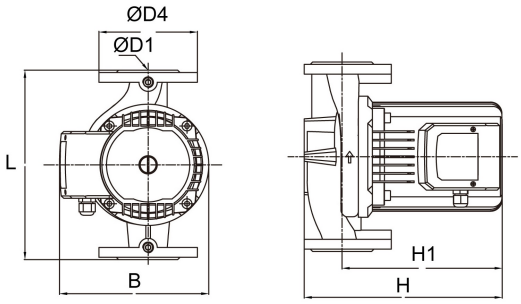

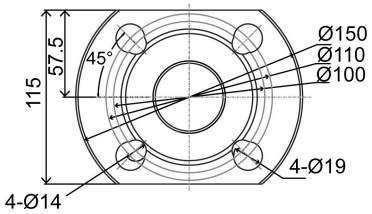

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	NOC 40/12 EM	
Вид агрегата	Насос	
Вид работы	1	
Ступень ном. давления	PN10	
Мин. температура жидкости	2	°C
Макс. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура							°C
Мин. давление на входе							m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	2Cr13
Рабочее колесо	PP
Подшипник	Silicon Carbide

Размеры

mm

L	250	D4	150				
B	196						
H	260						
H1	210						
D1	40						

Всасывающая сторона DNs	DN 40	/ PN10
Напорная сторона DNd	DN 40	/ PN10
Вес	18	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности	-	
Ном. мощность P2	0,4	kW
Потребл. мощность P1	0,701	kW
Ном. число оборотов	2850	1/min
Ном. напряжение	1~220 V,50 Hz	
Макс. потребление тока	3,4	A
Вид защиты	IP 44	

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2478486