

WILO Pumpen Osterreich GmbH
Wilo Stra?e 1
A 2351 Wiener Neudorf, Austria
Телефон
Телефакс

NOZ 65/5 EM

Установка: Стандартный насос

Клиент		Проект	
№ клиента		№ проекта	
Ответственный		Поз. №	
Редактор		Локальный	
		Дата	18/04/24

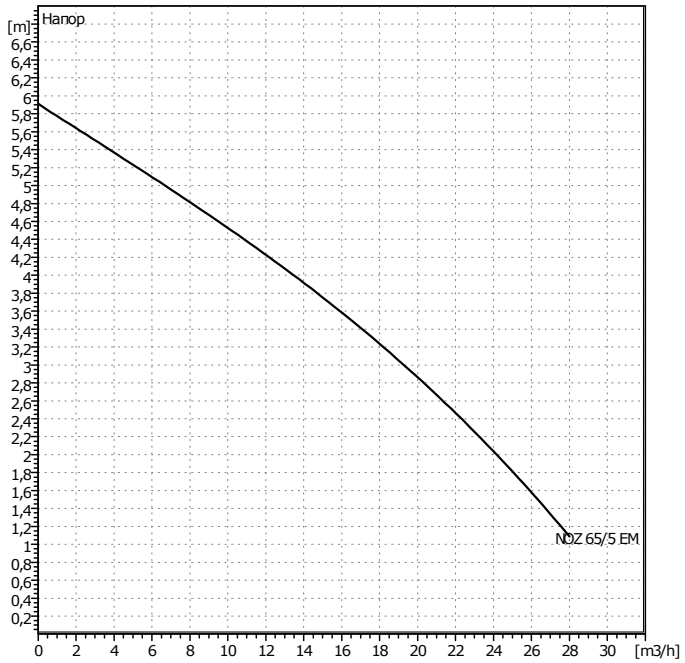

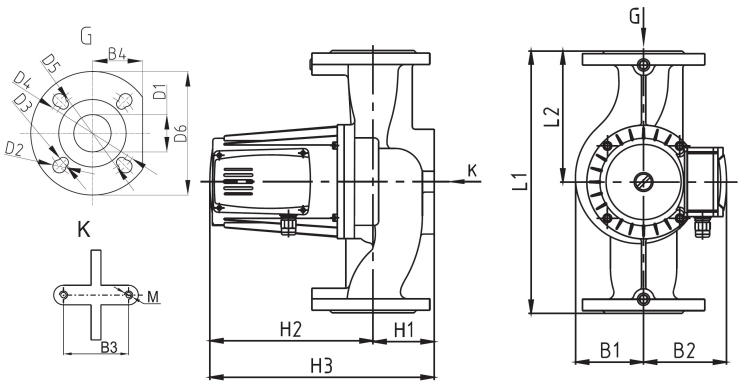

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	NOZ 65/5 EM		
Вид агрегата	Насос		
Вид работы	1		
Ступень ном. давления	PN10		
Мин. температура жидкости		2	°C
Макс. температура жидкости		110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура						°C
Мин. давление на входе						m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	Нерж. сталь
Рабочее колесо	Нерж. сталь
Подшипник	Silicon Carbide

Размеры

mm

H1	78	B1	88	D2	17,5	M	10
H2	232	B2	154	D3	13,5		
H3	310	B3	90	D4	145		
L1	280	B4	76	D5	130		
L2	140	D1	65	D6	180		

Всасывающая сторона DNs	DN 65	/ PN10
Напорная сторона DNd	DN 65	/ PN10
Вес	18	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности		
Ном. мощность P2	0,266	kW
Потребл. мощность P1	0,7	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	1~230 V,50 Hz	
Макс. потребление тока	3,4	A
Вид защиты	IP 44	

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2479440