
Технические данные
NOC 65/9 DM
Тип: Насос с мокрым ротором

Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 13.03.2026



Данные продукта	
Макс. рабочее давление	10 бар
Макс. напор	10.57 м
Т мин.перекачиваемой жидкости	2 °C
Т макс.перекачиваемой жидкости	110 °C
Габаритная длина	340 мм
Данные мотора	
Принцип действия	Асинхронный (AC)
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2850 об/мин
Потребляемая мощность	1 кВт
Номинальный ток	2 A
Степень защиты	IP 44
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	55 dB(A)
Материалы	
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Корпус электродвигателя	Алюминий
Рабочее колесо	Композитный материал
Подшипник	Карбид кремния
Вал электродвигателя	Нержавеющая сталь
Подсоединение к трубопроводу	
DNs	DN65 PN6/10
DNd	DN65 PN6/10
Дополнительная информация	
Вес	22 кг
Артикул	2786748

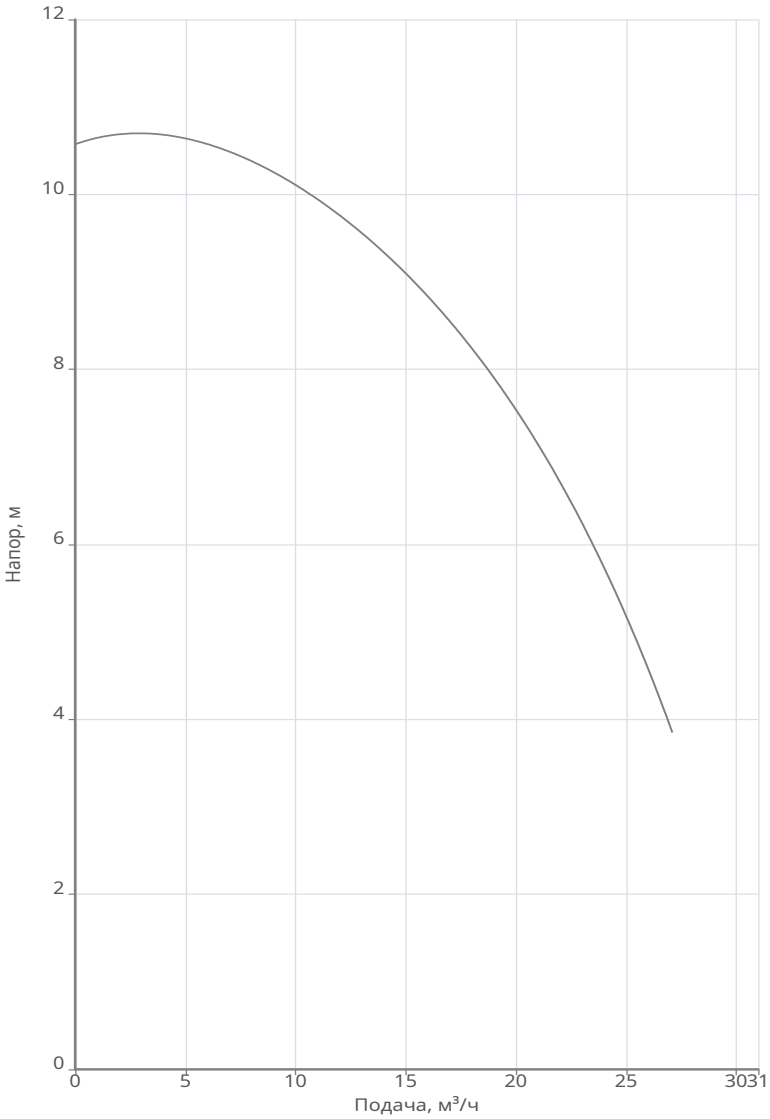

Технические данные
NOC 65/9 DM
Тип: Насос с мокрым ротором

Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 13.03.2026



Информация о серии

Тип:

Стандартный, высокопроизводительный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением.

Применение:

В системах радиаторного отопления и теплого пола, для установки как отдельно, так и в группы быстрого монтажа.

Ваши преимущества

- Широкий диапазон рабочих характеристик
- Компактный дизайн
- Возможность использования вместе с внешним частотным преобразователем
- Не требует технического обслуживания
- Однофазные насосы оснащены кабелем питания с вилкой
- Комбинированный фланец PN6/10

Технические характеристики:

- Класс изоляции: F или H (в зависимости от модели)
- Степень защиты: IP 44
- Тип перекачиваемой жидкости: чистая вода без твердых частиц
- Температура перекачиваемой жидкости: от +2 °C до +110 °C
- Максимальное рабочее давление: 10 бар
- Температура окружающей среды: от 0 °C до +40 °C
- Уровень шума: ≤55 dB (A)

Комплект поставки:

- Циркуляционный насос в сборе
- Комплект монтажных гаек с уплотнениями для резьбовых насосов и комплект ответных фланцев с уплотнениями и крепежом для фланцевых насосов
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Быстрый подбор эффективного оборудования в selectonline.ru

Гарантия на оборудования от 2 до 5 лет.
Сервисная поддержка по всей стране.


BIM и CAD библиотека. Инструкции и сертификаты на wilo.ru в разделе Библиотека.

Подробнее о наших технологиях.
Сделано в России


Технические данные
NOC 65/9 DM
Тип: Насос с мокрым ротором

Разработал:
Дата: 13.03.2026
Проект:
Назначение:


Габаритные размеры



Фланец для моделей с serial num. № 2304***** и выше



Для моделей с serial num. до № 2303*****

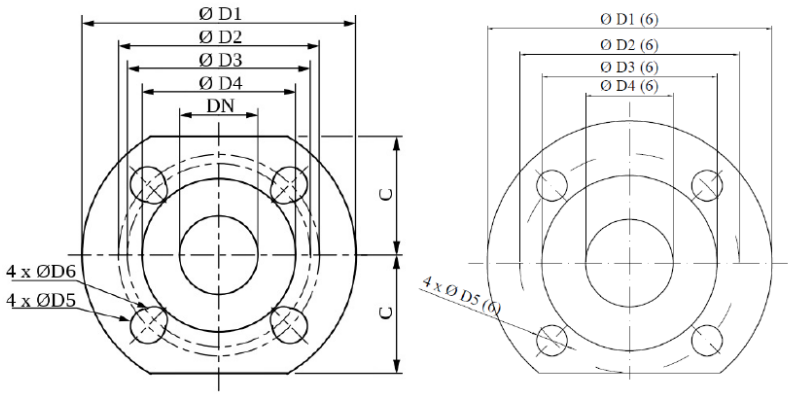

*Для моделей DN65 с serial num. до 2303***** включительно монтажная длина L составляет 290 мм

H: 300
H1: 220
L: 340
B: 196
DN: 65
D1: 185
D2: 145
D3: 130
D4: 118
D5: 19
D6: 14
C: 80
D1 (6): 160
D2 (6): 130
D3 (6): 100
D4 (6): 78
D5 (6): 14

Схема подключения

