

Телефон
Телефакс


NOC 50/12 EM

Установка: Стандартный насос

Клиент	Проект
№ клиента	№ проекта
Ответственный	Поз. №
Редактор	Локальный
	Дата 15/12/23

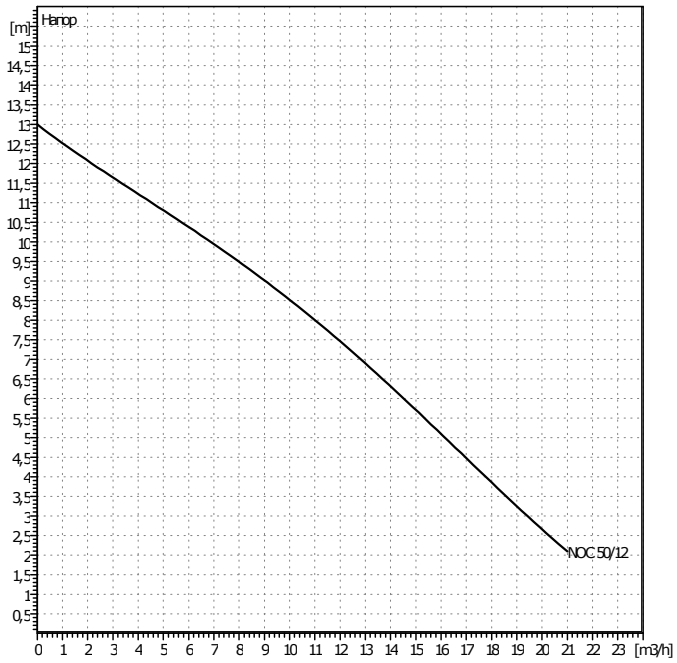

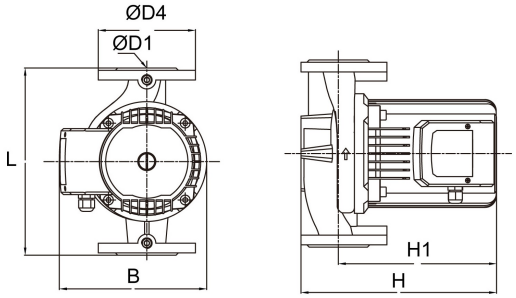

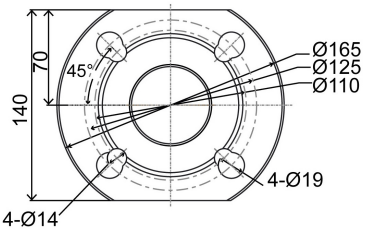

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0,9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1,005	mm²/s
Давление пара	0,02337	bar

Данные насоса

Тип	NOC 50/12 EM		
Вид агрегата	Насос		
Вид работы	1		
Ступень ном. давления	PN10		
Мин. температура жидкости		2	°C
Макс. температура жидкости		110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m³/h
Напор	m

Мин. давление на входе

Температура							°C
Мин. давление на входе							m

Материалы / уплотнение

Корпус	Серый чугун
Вал	2Cr13
Рабочее колесо	PP
Подшипник	Silicon Carbide

Размеры

mm

L	280	D4	165				
B	196						
H	290						
H1	220						
D1	50						

Всасывающая сторона DNs	DN 50	/ PN10
Напорная сторона DNd	DN 50	/ PN10
Вес	20	kg

Данные мотора

Класс энергоэффективности	-	
Ном. мощность P2	0,6	kW
Потребл. мощность P1	1	kW
Ном. число оборотов	2850	1/min
Ном. напряжение	1~220 V,50 Hz	
Макс. потребление тока	4,9	A
Вид защиты	IP 44	

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 2478487