IMMERGAS


VICTRIX OMNIA 25 V2 R


Конденсационный двухконтурный котел. Мощность 20 кВт в режиме отопления и 26 кВт в режиме ГВС.

VICTRIX OMNIA X 25 V2 R


Конденсационный одноконтурный котел с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева (комплект подключения бойлера и датчик бойлера в комплекте).



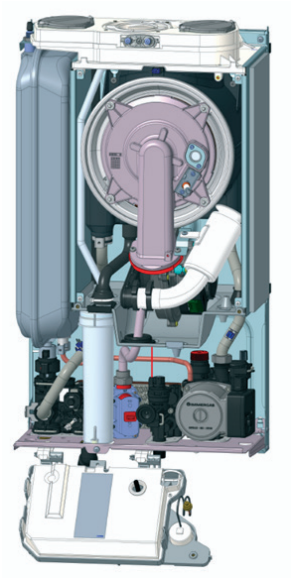

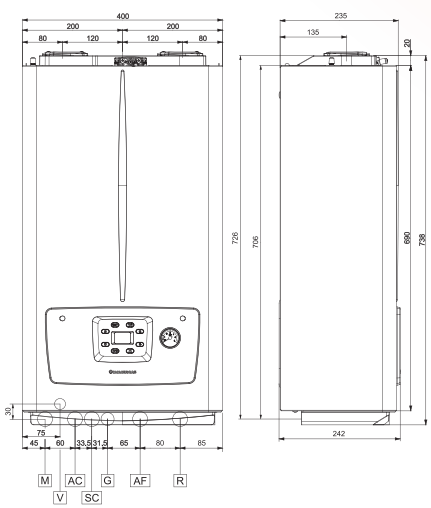

VICTRIX OMNIA 25 V2 R

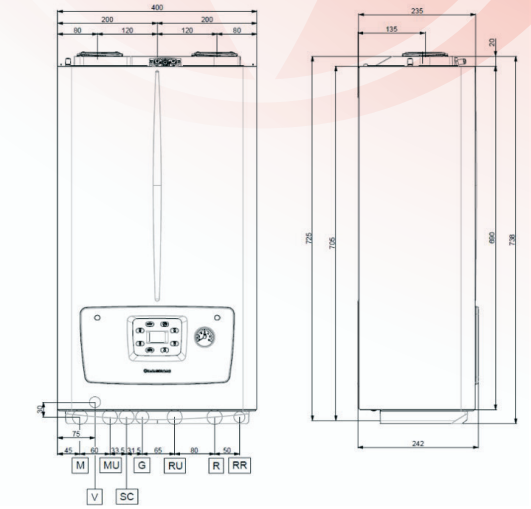

VICTRIX OMNIA X 25 V2 R

Подключения				
Газ	Сантехническая вода		Система отопления	
G	AC	AF	R	M
3/4”	1/2”	1/2”	3/4”	3/4”

Подключения			
Газ	Заполнение установки	Система отопления	
G	RR	MU-RU	M-R
3/4”	1/2”	3/4”	3/4”

- Конденсационный теплообменник из нержавеющей стали AISI316L
- Вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для 2х контурных моделей)
- Диапазон модуляции 16÷100% (от 3,9 до 20 кВт)
- Гидравлическая группа тип DIN «Европейское подсоединение»
- Трёхходовой клапан с шаговым двигателем
- Электронный газовый клапан Bertelli
- Электронная плата Bertelli
- Электрическая защита IPX5D
- Встроенный циркуляционный насос с 3х позиционным регулированием скорости
- Кран ручной подпитки системы отопления
- Кран слива теплоносителя из контура отопления
- Два датчика NTC-на подаче и обратке теплоносителя
- Механический манометр контроля давления системы отопления
- Трёхходовой клапан, группа подключения бойлера и датчик входят в комплект поставки одноконтурного котла (модель X)
- Функция антизамерзания до -50°C

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики		VICTRIX OMNIA 25 V2 R	VICTRIX OMNIA X 25 V2 R
Артикулы		3.036486	3.036487
Тип камеры сгорания		закрытая	закрытая
Количество контуров, шт		2	1
Количество теплообменников, шт		2	1
Номинальная полезная тепловая мощность, кВт	отопления	20,5	20,5
	ГВС	26,8	26,8*
Минимальная полезная тепловая мощность, кВт	отопления	3,9	3,9
	ГВС	3,9	3,9*
КПД при нагрузке Pmax, Δt 80/60, %		97,4	97,4
Расход газа при 100% нагрузке, отопление, $м^3/ч$		2,17	2,17
Производство горячей воды при Δt 30°C, л/мин		12,5	-
Объем расширительного бака контура отопления, л		8	8
Погодозависимая автоматика		да	да
Потребляемая электрическая мощность, Вт		90	90
Вес пустого котла, кг		27,5	27,5
Габаритные размеры, мм	высота	738	738
	ширина	400	400
	глубина	242	242
Подключение комуникаций, дюйм	контур отопления	3/4"	3/4"
	контур ГВС	1/2"	3/4"
Наличие		в наличии	в наличии
Цена каталога, €		1722,25	1742,57

*при подключении котла к бойлеру косвенного нагрева

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Название	Описание	Артикул
CAR[V2]	Многофункциональный пульт управления. Функции антизамерзания и антилегионелла (только для одноконтурных котлов). Подходит ко всем котлам.	3.021395
CRONO 7 (беспроводной)	Программируемый комнатный термостат. Подходит ко всем котлам.	3.021624
Комнатный термостат	Термостат с ручным регулированием температуры. Подходит ко всем котлам.	3.012287
Датчик уличной температуры	Позволяет автоматически регулировать температуру системы отопления в соответствии с уличной температурой. Подходит ко всем котлам.	3.014083
Комплект зонного управления	Для управления внешними зонами (3 прямыми и 2 смешанными и 1 прямой зонами). Подходит ко всем котлам.	3.030912

ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ

Название	Артикул
Комплект коаксиального дымохода Ø 60/100 горизонтальный. Максимальная длина 12,9 м	3.012000
Патрубок подключения к котлу с фланцем Ø 60/100	3.012086
Комплект патрубков подключения к котлу с фланцем Ø 80/80	3.012087

ДЛЯ ОДНОКОНТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ КОМПАНИЯ IMMERGAS ПРЕДЛАГАЕТ БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Модель	Артикул	Объем, л	Высота, мм	Диаметр, мм	Диаметр трубопроводов контуров	
					отопления	ГВС и контур рециркуляции
IMKBS-B 160	IMKBS-B 160	164	1135	580	G 1 ¼"	G ¾"
IMKBS-B 200	IMKBS-B 200	198	1340	580		
IMKBS-B 300	IMKBS-B 300	289	1860	480		

