Pioneering for You

Насосы для водоснабжения

Wilo-Jet WJ/HWJ/FWJ, Wilo-HiMulti 3, PE-350EA, Wilo-PB..EA, Wilo-PW..EA, PC-300EA










Wilo-Jet HWJ



Wilo-Jet FWJ



Wilo-Jet WJ

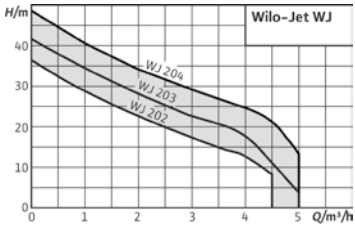

ГАРАНТИЯ 2 года

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ

Wilo-Jet WJ/HWJ/FWJ

Тип

Самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы.

Применение

- → Перекачивание воды из колодцев
- → Наполнение жидкостью, опорожнение, перекач-е жидкости, орошение и полив водой
- → В качестве аварийного насоса при затоплении

Обозначение

Пример: **HWJ 20 L 202 EM**

H Система из насоса с мембр. напорным баком
F Система из насоса со встроенным HiControl 1
WJ Насосы Wilo-Jet
20 L Объем бака
2 Ном. подача Q в м³/ч при оптимальном коэффициенте полезного действия
02 Индекс для давления насоса. Исполнение 03 с более высоким давлением, чем исполнение 02 (не обозначает количество рабочих колес)
EM Однофазное исполнение, 1~230 В 50 Гц

Комплект поставки

- → Насос
- → Уплотнения
- → Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- → Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- → Входное давление макс. 1 бар
- → Температура перекач. жидкости от +5 до +35°C
- → Рабочее давление макс. 6 бар
- → Класс защиты IP 44
- → Подключение к всасывающей и напорной стороне G1
- → Мембр. напорный бак 20/50 л (модель HWJ)
- → Система управления насосом (модели FWJ)

Преимущества

- → Малый вес и удобная ручка для переноски
- → Макс. высота всасывания до 8 м
- → Изготовлен из нержавеющей стали, включая рабочее колесо, благодаря чему даже при длительном простое предотвращается образование коррозии
- → Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках)

Информация для заказа

Тип	Подсоединение к сети	Артикул
WJ 202	1~230 В, 50 Гц	**4081224**
WJ 202 X	1~230 В, 50 Гц	**4081221**
WJ 203	1~230 В, 50 Гц	**4081225**
WJ 203 X	3~230/400 В, 50 Гц	**4081223**
WJ 203 X	1~230 В, 50 Гц	**4081222**
WJ 204	1~230 В, 50 Гц	**4144401**
WJ 204 X	1~230 В, 50 Гц	**4143999**
WJ 204 X	3~230/400 В, 50 Гц	**4144400**
FWJ 202	1~230 В, 50 Гц	**2543629**
FWJ 203	1~230 В, 50 Гц	**2543630**
FWJ 204	1~230 В, 50 Гц	**2543631**
HWJ 20 L 202	1~230 В, 50 Гц	**2549379**
HWJ 50 L 202	1~230 В, 50 Гц	**2549382**
HWJ 20 L 203	1~230 В, 50 Гц	**2549380**
HWJ 50 L 203	1~230 В, 50 Гц	**2549383**
HWJ 20 L 204	1~230 В, 50 Гц	**2549381**
HWJ 50 L 204	1~230 В, 50 Гц	**2549384**




Wilo-HiMulti 3..H



Wilo-HiMulti 3..C1



Wilo-HiMulti 3

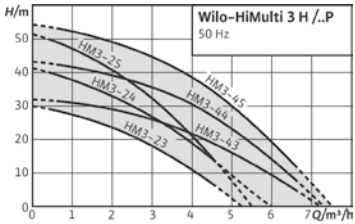

ГАРАНТИЯ 2 года

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ

Wilo-HiMulti 3

Тип

Многоступенчатые центробежные насосы.

Применение

- → Системы водоснабжения
- → Полив, ирригация и орошение
- → Использование дождевой воды

Обозначение

Пример: **Wilo HiMulti 3H50-24 P**

HiMulti	Многоступенчатый насос для водоснабжения
3	Серия насоса
H50	Бак 50 л
C1	HiControl
2	Номинальный расход, м³/ч
4	Количество рабочих колес
P	Самовсасывающая версия

Преимущества

- → Макс. высота всасывания до 8 м (модель с буквой P)
- → Быстрое и надежное подключение при помощи Wilo-Connector
- → С автоматикой и защитой от сухого хода (модель C1)
- → С автоматикой и мембранным напорным баком объемом 50/100 л (модель H) способствует уменьшению частоты включений и снижению гидроударов
- → Низкий уровень шума (от 56 дБА до 64 дБА)
- → Низкое энергопотребление


Информация для заказа

Тип	Артикул
HIMulti 3-23 P/1/5/230	**4194279**
HIMulti 3-24 P/1/5/230	**4194280**
HiMulti 3-25 P/1/5/230	**4194281**
HiMulti 3-43 P/1/5/230	**4194282**
HiMulti 3-44 P/1/5/230	**4194283**
HiMulti 3-45 P/1/5/230	**4194284**
HiMulti 3-23 /1/5/230	**4189516**
HiMulti 3-24 /1/5/230	**4189518**
HiMulti 3-25 /1/5/230	**4189520**
HiMulti 3-43 /1/5/230	**4189522**
HiMulti 3-44 /1/5/230	**4189524**
HiMulti 3-45 /1/5/230	**4189526**
HiMulti 3C1-24P	**2543599**
HiMulti 3C1-25P	**2543600**
HiMulti 3C1-44P	**2543601**
HiMulti 3C1-45P	**2543602**
HiMulti 3C1-23	**2543603**
HiMulti 3C1-24	**2543604**
HiMulti 3C1-25	**2543605**
HiMulti 3C1-43	**2543606**
HiMulti 3C1-44	**2543607**

Информация для заказа

Тип	Артикул
HiMulti 3C1-45	**2543608**
HiMulti 3H50-24P	**2549339**
HiMulti 3H50-25P	**2549340**
HiMulti 3H100-24P	**2549343**
HiMulti 3H100-25P	**2549344**
HiMulti 3H50-44P	**2549341**
HiMulti 3H50-45P	**2549342**
HiMulti 3H100-44P	**2549345**
HiMulti 3H100-45P	**2549346**
HiMulti 3H50-23	**2549347**
HiMulti 3H50-24	**2549348**
HiMulti 3H50-25	**2549349**
HiMulti 3H100-23	**2549353**
HiMulti 3H100-24	**2549354**
HiMulti 3H100-25	**2549355**
HiMulti 3H50-43	**2549350**
HiMulti 3H50-44	**2549351**
HiMulti 3H50-45	**2549352**
HiMulti 3H100-43	**2549356**
HiMulti 3H100-44	**2549357**
HiMulti 3H100-45	**2549358**





ГАРАНТИЯ 2 года

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ

Wilo-PE..EA

Тип
Насос повышения давления со встроенной автоматикой.

Применение
Водоснабжение небольших домов, садов, приусадебных участков, повышение давления.

Обозначение
Пример: **Wilo-PE-350EA**

350	Номер серии
E	50 Гц
A	Автоматическая

Комплект поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35 °C
- Температура окружающей среды 50 °C
- Макс. рабочее давление 4 бар
- Класс защиты IPX6
- Уровень шума: не более 50 дБ
- Автоматические режимы:
  1 – Поддерживается давление 0,9–1,4 кгс/см²
  2 – Поддерживается давление 1,15–1,6 кгс/см²
- Ручные режимы:
  1 – Поддерживается постоянная высокая скорость привода
  2 – Поддерживается постоянная средняя скорость привода


Преимущества
- Энергосбережение
  Применение инвенторной технологии позволяет экономить до 20% энергии
- Повышенная прочность за счет усиленных деталей.
- Автоматическая работа: система контроля давления с помощью датчика
- Низкий уровень шума: не более 50 дБ
- Функция защиты и сигнализации:активная система защиты насосов
- Светодиодная панель: простые управление и контроль состояния
- Обеспечение длительного времени цикла включения/выключения насоса достигнуто путем увеличения объема напорного бака

Информация для заказа

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
PE-350EA	R 1	**3065779**

Материалы
- Корпус насоса полимер mPPO
- Рабочее колесо полимер mPPO
- Торцевое уплотнение Carbon/Ceramic
- Фланец пластик PA66 + нерж.сталь STS304



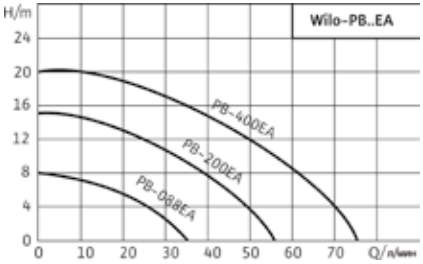

ГАРАНТИЯ 2 года

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ

Wilo-PB..EA

Тип

Насос с сухим ротором с резьбовым соединением.

Применение

Повышение давления в системах холодного и горячего водоснабжения (до 80 °C), в том числе в централизованных системах.

Обозначение

Пример: **Wilo-PB088-EA**

PB	Насос с сухим ротором с резьбовым соединением
H	Для горячего водоснабжения до 100 °C
088-EA	Модель

Комплект поставки

- Насос
- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Производительность макс. 4,5 м³/ч
- Напор макс. 20 м
- Напряжение 230 В
- Рабочее давление до 4,5 бар (в зависимости от модели)
- Температура перекачиваемой жидкости от 0 °C до +80 °C
- Температура окруж. среды макс. +40 °C
- Материал насоса: чугун, норил

Полезные советы


Недорогой способ увеличить давление воды в квартире/доме.

Преимущества


- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- Встроенная защита от сухого хода
- Встроенная тепловая защита
- Низкий уровень шума
- Могут применяться для повышения давления горячей воды с температурой до 80 °C
- Простое подсоединение к трубопроводу накидными гайками

Информация для заказа

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
PB-088EA	R ½	**3059251**
PB-H089EA	R ½	**3059261**
PB-201EA	R 1	**3059254**
PB-400EA	R 1¼	**3059258**

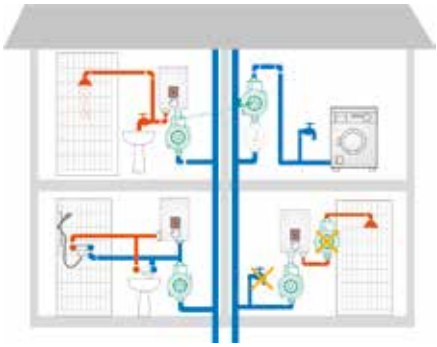



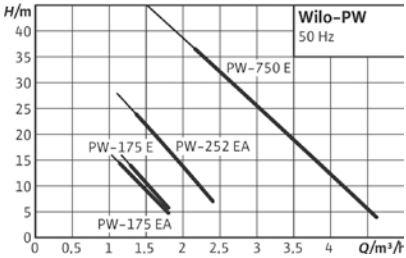

ГАРАНТИЯ 2 года

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ

Wilo-PW..EA

Тип

Автоматическая установка повышения давления.

Применение

Водоснабжение, полив, перекачивание чистой и дождевой воды.

Обозначение

Пример: **Wilo-PW-175EA**

17 Мощность 17 × 10 = 170 Вт

5 Номер серии

E 50 Гц

A Автоматическая, с мембранным баком

Комплект поставки

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Макс.температура перекачиваемой жидкости 40 °C
- Температура окружающей среды 40 °C
- Макс.рабочее давление 4 бара

Материалы

- Корпус насоса – серый чугун
- Рабочее колесо – латунь
- Торцевое уплотнение – Carbon/Ceramic

Полезные советы


Недорогой способ увеличить давление воды в квартире/доме.

Преимущества


- Высоконапорный самовсасывающий насос
- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- С реле давления и литровым напорным баком
- Встроенная тепловая защита

Информация для заказа

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
PW-175EA	R 1	**3059260**
PW-252EA	R 1	**3059267**
PW-175 E	R 1	**3059265**
PW-750 E	R 1 ½	**3034217**

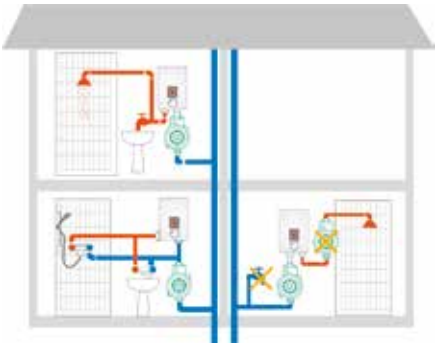



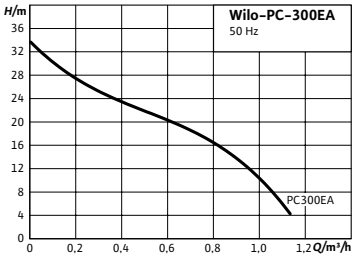

ГАРАНТИЯ 2 года

ВСЕГДА НА СКЛАДЕ

Wilo-PC-300EA

Тип

Автоматическая установка с самовсасывающим насосом и напорным баком.

Применение

Водоснабжение, полив, орошение забор воды из колодцев.

Обозначение

Пример:	**Wilo-PC300EA**
30	300 Вт
0	Номер серии
E	50 Гц
A	Автоматическая

Комплект поставки

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Технические характеристики

- Макс. температура перекачиваемой жидкости 40 °C
- Температура окружающей среды 40 °C
- Макс. рабочее давление 5,5 бар
- Вес 30 кг
- Длина кабеля 2 м
- Класс защиты IPX2

Материалы

- Корпус насоса – серый чугун
- Рабочее колесо – латунь
- Торцевое уплотнение – Carbon/Ceramic

Преимущества

- Высоконапорная самовсасывающая установка для забора воды из скважин (глубина забора воды до 24 м).
- Выносной эжектор, реле давления и напорный бак (без мембраны)
- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- Встроенная тепловая защита

Информация для заказа

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Артикул
PC-300EA	R 1 ¼	**3043619**

Полезные советы

Недорогой способ увеличить давление воды в квартире/доме.

wilo

Артикул 2796684

ВИЛО РУС
142434, Россия, Московская область
Ногинский район, г.Ногинск,
дер. Новое Подвязново,
промплощадка №1, д. 1
Тел.: +7 496 514 61 10
Горячая линия сервисной службы:
8 800 250 06 91
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

ТОО «WILO Central Asia»
040704, Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, пос. Байсерке,
ул. Султана-Бейбарса, д. 1,
Тел.: +7 727 312 40 10
Факс: +7 727 312 40 00
Единый телефон сервисной поддержки:
+7 727 312 40 20
info@wilo.kz
www.wilo.kz

Wilo в Республике Беларусь
ул. Тимирязева, 67, оф. 1101
Минск 220035
T + 375 17 396 34 63
M +375 44 726 02 14
Сервис-центр Wilo
M +375 29 144 74 41
M +375 44 500 52 81
wilo@wilo.by
www.wilo.by

Посетите наши странички в социальных сетях:

Pioneering for You